



# МОНТАЖНАЯ СХЕМА ТОПОЛЬ 75

## вид сбоку

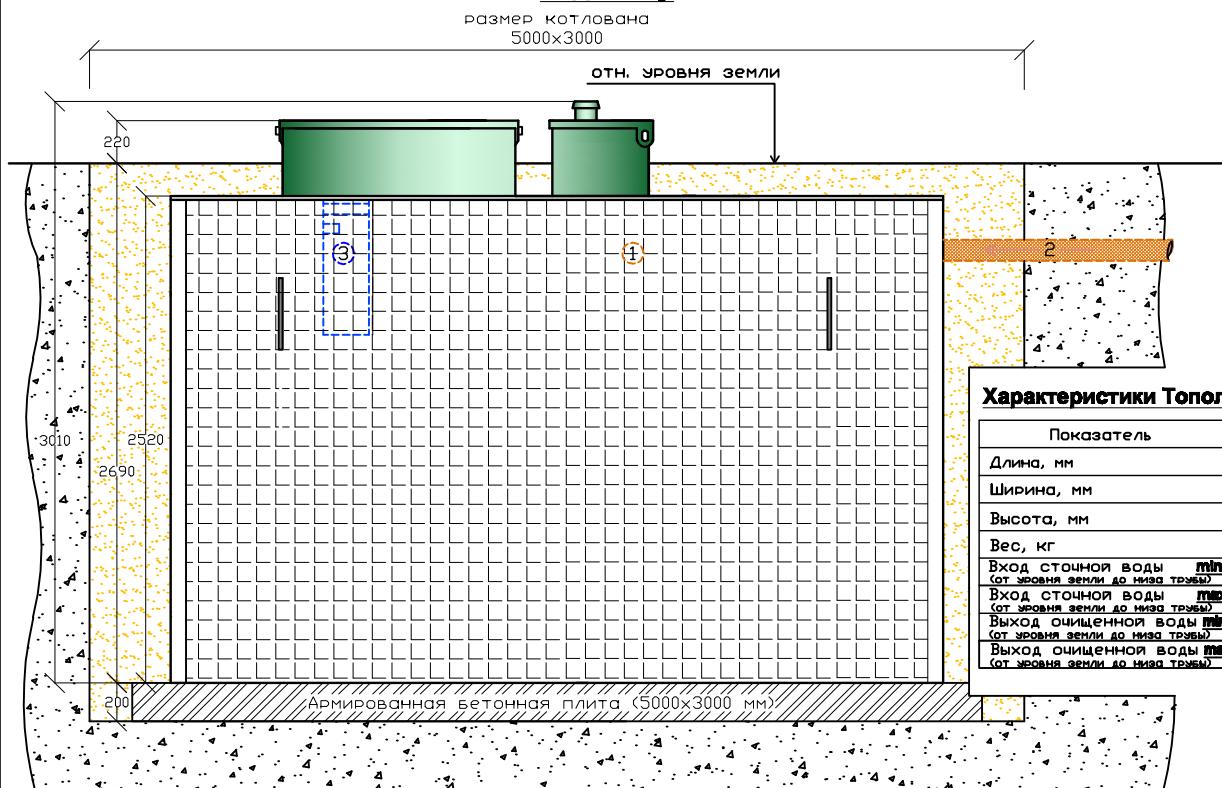

## Характеристики Тополь 75

## вид сверху

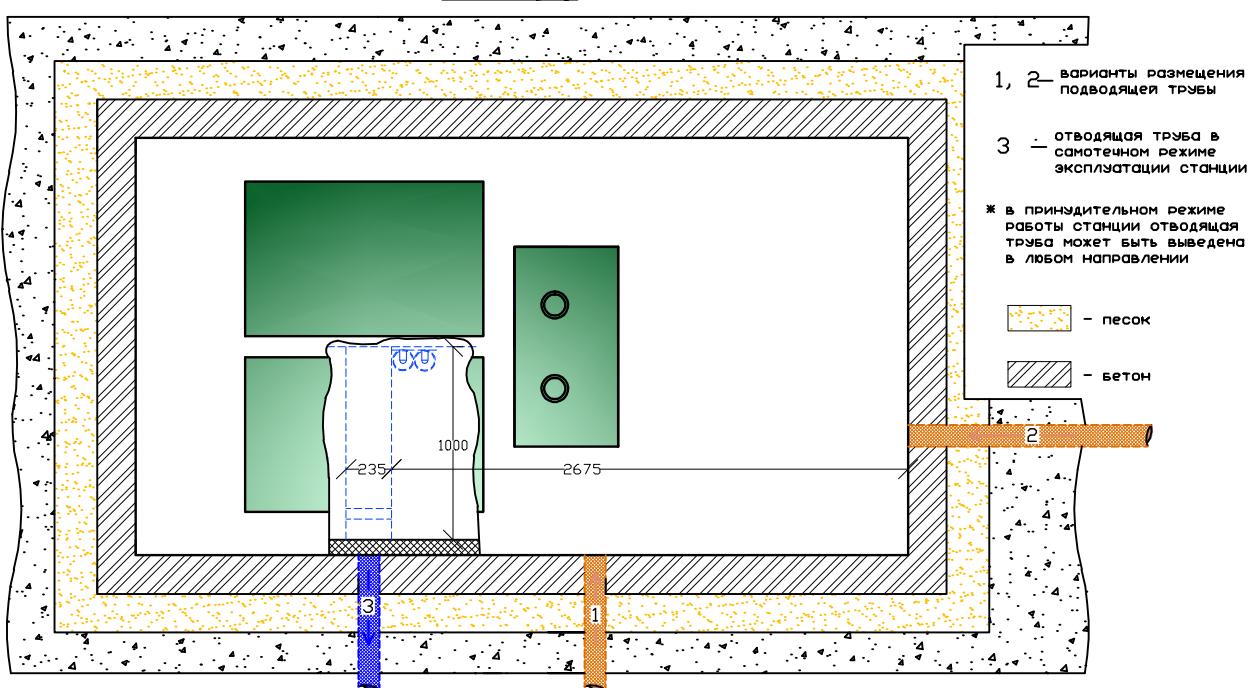

### Последовательность монтажных работ:

- Разработка котлована 5000x3000мм глубина 2890мм. При угрозе обрушения необходимо установить опалубку.
- На дне котлована устроить армированную бетонную плиту толщиной 200мм.
- Осуществить монтаж Тополь75 на бетонное основание.
- Подсоединить к установке подводящий и отводящий трубопровод, а также электрический кабель
- Выполнить обратную засыпку песком одновременно с заполнением установки водой.
- Произвести пусконаладочные работы.

Изв. № подл. Подпись и дата взам. Изв. №

Изв.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
------	------	--------	-------	------

Монтажная схема Тополь 75

лист

Формат А4